



KidLisp Tarjetas



Programas que caben en una tarjeta

@jeffrey

Aesthetic.Computer

ORCID: 0009-0007-4460-4913

<https://kidlisp.com> · <https://aesthetic.computer>

[borrador de trabajo — no citar]

Resumen. Los programas de KidLisp son cortos. Un programa típico consta de 2–4 líneas de S-expresiones que producen una composición visual completa—una explosión estelar, una espiral, un mosaico, un fractal. Esta brevedad no es incidental sino diseñada: el lenguaje omite funciones definidas por el usuario, recursión y mecanismos de abstracción, de modo que los programas permanecen planos y legibles. Observamos que esta planitud crea una correspondencia natural entre programas y tarjetas físicas. Un programa de KidLisp, su código fuente y su salida renderizada pueden coexistir en una sola tarjeta impresa. Este artículo describe el formato *KidLisp Cards*—una baraja de programas organizados por categoría visual—y un pipeline de renderizado en Python (intérprete basado en PIL) que produce imágenes de tarjetas fuera del navegador. Discutimos qué son las tarjetas ahora (un cuaderno curado de koans visuales), en qué podrían convertirse (tarjetas coleccionables, secuencias pedagógicas, partituras impresas, arte postal), y cómo la restricción de la tarjeta retroalimenta el diseño del lenguaje.

1. INTRODUCCIÓN

La mayoría de los lenguajes de programación producen programas demasiado largos para imprimir en una ficha. Esto es consecuencia de la abstracción: los lenguajes de propósito general fomentan la descomposición en fun-

ciones, clases, módulos y archivos. El programa se distribuye a través de una base de código. Ningún artefacto individual captura el todo.

KidLisp es diferente. Sus programas tienen típicamente 1–6 líneas de largo. Una escena animada completa,

un patrón geométrico, un fractal recursivo o un patrón de interferencia moiré cabe en unas pocas S-expresiones. Esto no es una limitación sino una elección de diseño: KidLisp omite funciones definidas por el usuario, recursión (excepto a través de `later`), estructuras de datos mutables e importaciones. Los programas son secuencias planas de comandos de dibujo, bucles y condicionales.

Esta planitud crea una oportunidad. Si el código fuente de un programa cabe en una tarjeta, y la salida visual de ese programa cabe en la misma tarjeta, entonces la tarjeta se convierte en un artefacto autocontenido: un programa que puedes sostener, pasar a alguien, clavar en una pared o enviar por correo. La tarjeta es tanto documentación como ejecutable. Es una *partitura*—instrucciones para producir un evento visual.

Este artículo describe el formato KidLisp Cards (§2), el pipeline de renderizado offline (§3), el catálogo actual de tarjetas (§4), las variaciones de disposición y sus affordances sociales y físicas (§5), y futuros especulativos para el formato (§7).

2. EL FORMATO DE TARJETA

Una tarjeta KidLisp tiene tres elementos:

1. **Título.** Un nombre corto que evoca la salida visual: “Starburst,” “Honeycomb,” “Spiral Walk.”
2. **Salida renderizada.** Una imagen de pixel art (resolución predeterminada de 160×120, escalada 3× con interpolación de vecino más cercano para preservar bordes nítidos).
3. **Código fuente.** El programa KidLisp completo, típicamente 1–4 líneas, mostrado en monoespaciado debajo de la imagen.

La tarjeta es autocontenida: cualquiera que lea el código fuente puede reproducir la imagen exactamente, en cualquier intérprete de KidLisp. No hay dependencias externas, no hay importaciones, no hay configuración. El programa *es* la tarjeta.

2.1 Dimensiones de la tarjeta

La imagen renderizada ocupa un lienzo de 160×120 píxeles (proporción 4:3), coincidiendo con la resolución predeterminada de KidLisp. A 3× de escala, esto produce una imagen de 480×360 píxeles adecuada para visualización en pantalla. Para impresión, las tarjetas miden 4×6 pulgadas (ficha estándar / postal), con la imagen en la parte superior y el código fuente debajo.

2.2 Qué hace una buena tarjeta

No todo programa de KidLisp produce una buena tarjeta. Las mejores tarjetas comparten propiedades:

- **Brevidad.** 1–4 líneas. Si el código fuente no cabe cómodamente debajo de la imagen, el programa es demasiado largo para el formato.
- **Sorpresa.** La salida debe ser más compleja o bella

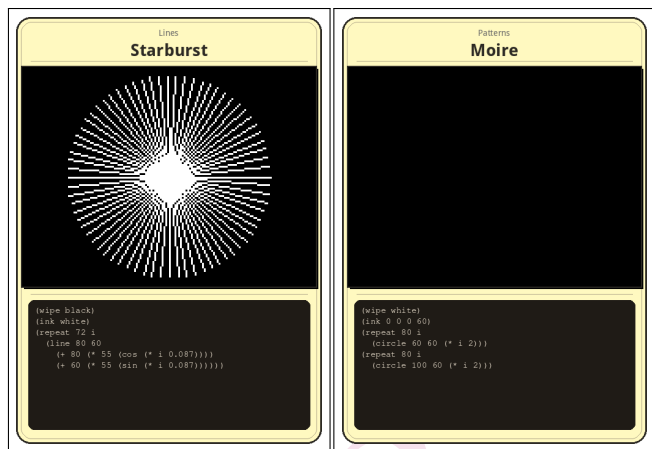


Figure 1: Dos tarjetas de programa renderizadas por el intérprete Python: “Starburst” (72 líneas radiales, 3 líneas de código) y “Moiré” (círculos concéntricos superpuestos, 3 líneas). Estos son ejemplos triviales—demuestran la estructura del formato pero no representan el rango expresivo del lenguaje ni las ambiciones del formato.

de lo que sugiere el código fuente. Un programa de tres líneas que produce un patrón moiré recompensa la inspección.

- **Legibilidad.** Un lector debería poder trazar desde la fuente hasta la salida sin ejecutar el programa. La conexión entre código e imagen debe ser discernible, aunque no sea inmediatamente obvia.
- **Independencia.** Sin incrustaciones `$code`, sin estado externo. La tarjeta debe funcionar de forma aislada.

3. PIPELINE DE RENDERIZADO OFFLINE

Las tarjetas KidLisp se renderizan usando un intérprete Python que se ejecuta fuera del navegador. Esto permite el renderizado por lotes, la producción para impresión y la curación basada en cuadernos sin requerir el runtime completo de Aesthetic.Computer.

3.1 El intérprete Python

El intérprete (`notebooks/ac.py`, 452 líneas) implementa un subconjunto de KidLisp suficiente para el renderizado estático de tarjetas:

- **Dibujo:** `wipe`, `ink`, `line`, `box`, `circle`, `tri`, `plot`, `shape`, `flood`
- **Tortuga:** `crawl`, `left`, `right`, `goto`, `face`, `up`, `down`
- **Control:** `repeat`, `if`, `def`, `later`, `do`
- **Matemáticas:** aritmética completa, trigonometría, `abs`, `sqrt`, `min`, `max`
- **Lienzo:** `resolution`, `fill`, `outline`, `stroke`

El intérprete usa PIL (Pillow) para el renderizado. Cada tarjeta se dibuja en un lienzo RGBA, se escala con interpolación de vecino más cercano y se exporta como PNG. La implementación en Python es intencional-

mente más simple que el evaluador del navegador (15.161 líneas)—omite animación, audio, incrustación y sintaxis de temporización, centrándose solo en el subconjunto necesario para la salida visual estática.

3.2 Flujo de trabajo con Jupyter Notebook

La herramienta principal de curación es un cuaderno Jupyter (`notebooks/kidlisp-cards.ipynb`). La función `show_card()` renderiza un programa y lo muestra en línea como una tarjeta HTML:

```
show_card("Starburst", """(wipe_black)
(ink_white)
(repeat_72 i
  (line_80_60
    (+ 80 (* 55 (cos (* i 0.087))))
    (+ 60 (* 55 (sin (* i 0.087))))))""")
```

Cada llamada produce una tarjeta con fondo oscuro con el título, la imagen renderizada y el código fuente mostrados en línea. El cuaderno sirve tanto como entorno de desarrollo como galería—desplazarse por el cuaderno es como hojear una baraja de tarjetas.

3.3 Dos intérpretes, un lenguaje

La existencia de dos intérpretes independientes (JavaScript en el navegador, Python en el cuaderno) sirve como mecanismo de validación cruzada. Si un programa se renderiza de forma idéntica en ambos, su comportamiento está determinado enteramente por la semántica del lenguaje y no por detalles de implementación. Los programas que dependen de características específicas del navegador (animación, audio, capas incrustadas) quedan excluidos del formato de tarjeta por construcción—simplemente no se renderizan en el intérprete Python.

4. EL CATÁLOGO DE TARJETAS

El cuaderno actual contiene 28 tarjetas organizadas en siete categorías. Cada categoría explora un aspecto diferente del lenguaje a través de ejemplos mínimos. Estos programas son deliberadamente triviales—ejercicios de dibujo, ilustraciones matemáticas, caminatas de tortuga. Establecen la estructura del formato de tarjeta pero no representan su potencial expresivo. Las tarjetas interesantes aún no se han hecho. El valor del formato surgirá de programas que usen la brevedad para decir algo que valga la pena decir, no de demos geométricas.

4.1 Líneas

Las tarjetas de líneas demuestran `repeat` y trigonometría. Una explosión estelar irradia 72 líneas desde el centro. Un entrecruzado superpone rejillas horizontales y verticales con baja opacidad.

```
; Starburst - 72 radial lines
(wipe_black)
(ink_white)
```

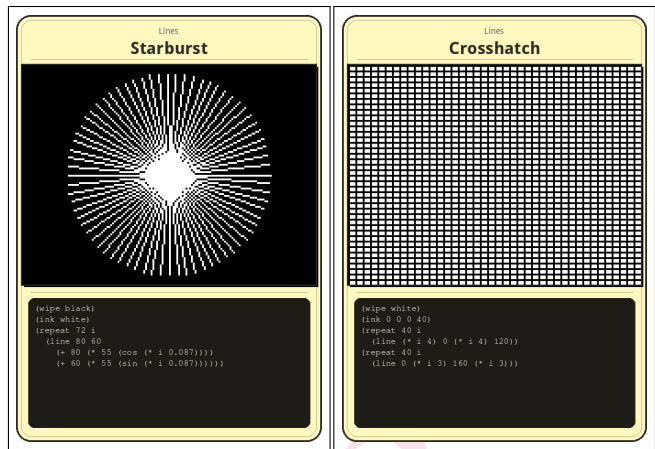


Figure 2: “Starburst” y “Crosshatch” — tarjetas de líneas.

```
(repeat 72 i
  (line 80 60
    (+ 80 (* 55 (cos (* i 0.087))))
    (+ 60 (* 55 (sin (* i 0.087))))))
```

4.2 Círculos

Las tarjetas de círculos usan el modo `outline` y bucles `repeat` anidados. “Ripple” dibuja 30 círculos concéntricos con color que cambia hacia el azul.

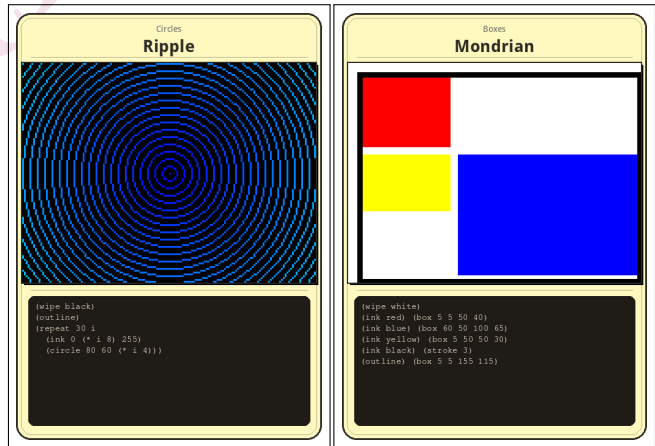


Figure 3: “Ripple” (círculos) y “Mondrian” (cajas).

4.3 Cajas y composición

“Mondrian” recrea la rejilla de colores primarios con cuatro rectángulos coloreados. “Nest” dibuja 10 rectángulos insertados con tonos cambiantes.

4.4 Matemáticas y curvas

Estas tarjetas usan `plot` con funciones matemáticas. “Lissajous” dibuja una figura de Lissajous con 600 puntos. “Spiral” traza una espiral polar.

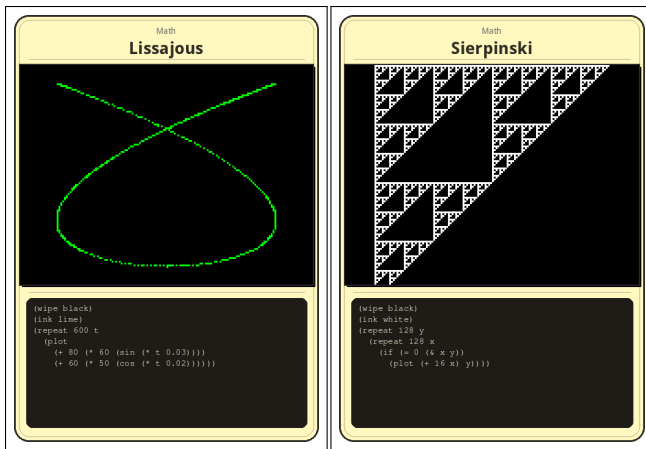


Figure 4: “Lissajous” (curvas matemáticas) y “Sierpinski” (fractal AND a nivel de bits).

4.5 Color y gradientes

“Sierpinski” usa AND a nivel de bits para generar el triángulo de Sierpinski: `(if (= 0 (& x y)) (plot (+ 16 x) y))`. “Sunflower” traza 500 puntos a lo largo de una espiral de ángulo áureo con colores cíclicos.

4.6 Gráficos de tortuga

Las tarjetas de tortuga usan `crawl`, `left`, `right` y `face`. Una estrella de cinco puntas usa `(right 144)`. Un árbol usa `later` para ramificación recursiva. Un copo de nieve anida segmentos de curva de Koch.

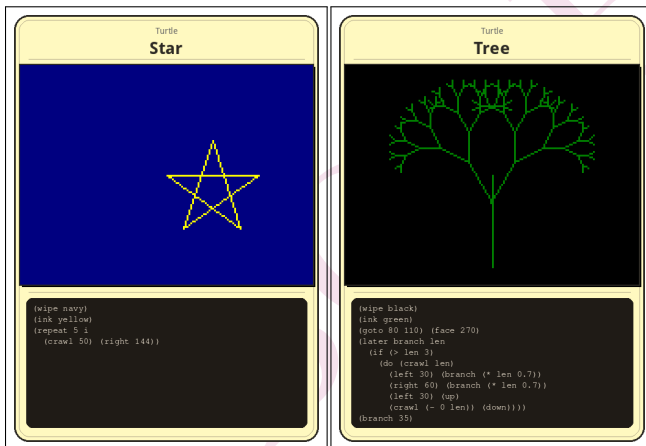


Figure 5: “Star” y “Tree” — tarjetas de gráficos de tortuga.

```
; Star - 5 sides, 144-degree turns
(wipe navy)
(ink yellow)
(repeat 5 i (crawl 50) (right 144))
```

4.7 Koans mínimos

Las tarjetas más cortas de la baraja. “Horizon” son tres líneas: cielo oscuro, tierra dorada. “Pip” es un solo

punto rojo sobre negro. Estas tarjetas se acercan al programa mínimo viable—la menor cantidad de código que produce una imagen reconocible.

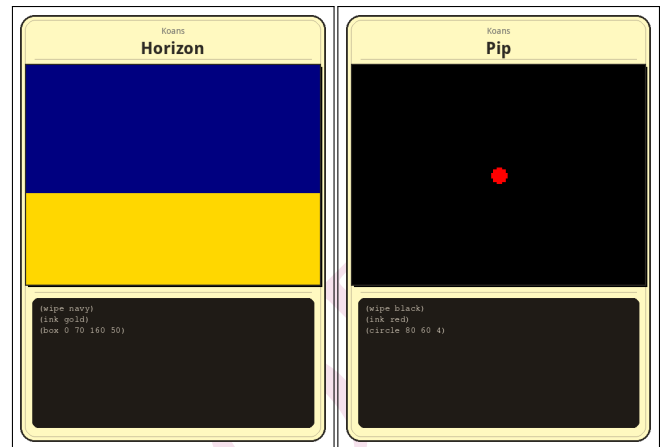


Figure 6: “Horizon” y “Pip” — koans mínimos (2–3 líneas cada uno).

```
; Pip - the minimum card
(wipe black)
(ink red)
(circle 80 60 4)
```

5. DISPOSICIONES

El formato de tarjeta no tiene una disposición fija. Cómo se organizan los tres elementos (título, salida, fuente) determina lo que la tarjeta permite—lo que puedes hacer con ella física y socialmente. Esta sección explora variaciones de disposición y sus consecuencias.

5.1 Vertical (pantalla / impresión)

La disposición predeterminada apila título, imagen y fuente de arriba a abajo. Esta es la disposición del cuaderno—se desplaza naturalmente en un teléfono o en un cuaderno Jupyter. Para impresión, corresponde a una tarjeta de 4×6 pulgadas en orientación retrato. El ojo del lector se mueve hacia abajo desde el nombre hasta la imagen y el código, trazando la relación entre el programa y su salida.

5.2 Horizontal (baraja / paisaje)

Una disposición en paisaje coloca la imagen renderizada a la izquierda y el código fuente a la derecha. Esto funciona para desplegar tarjetas sobre una mesa, para presentaciones y para comparación lado a lado. Dos tarjetas colocadas una junto a otra crean un díptico—el espectador puede comparar programas y salidas simultáneamente.

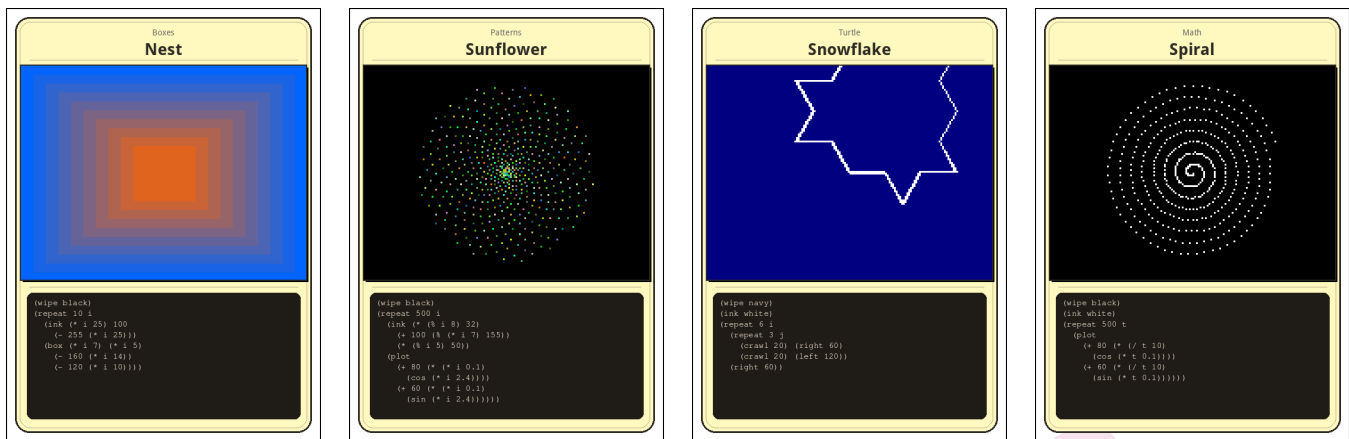


Figure 7: Cuatro tarjetas completas que muestran el formato: título, salida renderizada y código fuente. De izquierda a derecha: “Nest,” “Sunflower,” “Snowflake,” “Spiral.” Cada tarjeta es autocontenida—el código fuente debajo de la imagen es el programa completo. Estos son ejercicios de dibujo triviales, no expresiones del potencial del formato.

5.3 Postal (arte postal)

La disposición postal separa el frente del reverso. El frente muestra solo la imagen renderizada, a sangre completa, sin texto. El reverso muestra el código fuente, el handle del autor, el código corto (`$xyz`) y un área para sello. El destinatario ve la imagen primero—un artefacto visual. Voltar la tarjeta revela el programa: las instrucciones que lo produjeron. La tarjeta es tanto objeto artístico como partitura ejecutable, dependiendo de qué lado leas.

5.4 Arreglos de baraja

Las tarjetas no son objetos individuales. Forman barajas, y el arreglo de una baraja crea significado. Una *secuencia pedagógica* ordena tarjetas por concepto: cajas primero (coordenadas), luego líneas (trigonometría), luego círculos (radio y repetición), luego curvas matemáticas (plot y seno), luego gráficos de tortuga (movimiento relativo) y finalmente koans (expresión mínima). Una *cuadrícula de galería* arregla tarjetas espacialmente en una pared, invitando a la comparación entre categorías. Una *baraja mezclada* aleatoriza el orden, produciendo yuxtaposiciones inesperadas entre un fractal y un horizonte, entre un árbol y un punto.

6. TARJETAS EN EL MUNDO REAL

Las tarjetas del cuaderno son ejercicios. El verdadero corpus de KidLisp—más de 16.000 programas creados por 59 autores—contiene piezas que usan el runtime completo: animación, audio, capas incrustadas, gradientes, colocación aleatoria y sintaxis de temporización. Estas piezas son lo suficientemente cortas para el formato de tarjeta pero mucho más expresivas que los ejemplos del cuaderno. Sus imágenes de vista previa son renderizadas por el servicio oven (captura de pantalla basada en Puppeteer) y servidas vía CDN.

6.1 Qué añaden las piezas reales

Las tarjetas del cuaderno usan un subconjunto estático de KidLisp. Las piezas reales en `kidlisp.com` usan el runtime completo:

- **Animación.** Los programas se re-evalúan cada fotograma. `frame` y `time` cambian automáticamente. Una captura de un solo fotograma captura un momento de una pieza viva.
- **Aleatoriedad.** El operador `?` produce un valor aleatorio de una lista cada fotograma. `(ink (? red blue green))` parpadea entre colores.
- **Gradientes.** `fade:red-blue-black` interpola un gradiente de múltiples paradas a través del lienzo, impulsado por el conteo de `frame`. Una expresión reemplaza páginas de matemáticas de color manuales.
- **Incrustación.** `($cow)` obtiene la pieza `cow` de MongoDB, la evalúa en un búfer fuera de pantalla y compone el resultado. Las piezas se construyen sobre piezas.
- **Temporización.** `1s...` (`zoom 0.5`) aplica un zoom cada segundo. Sin bucle de animación explícito.

Estas características mantienen los programas cortos mientras expanden dramáticamente lo que pueden expresar. `$bop`—la pieza más reproducida con 12.188 vistas—son cuatro líneas: un fondo morado, tinta parpadeante arcoíris, una línea aleatoria y un desenfoque. En una tarjeta, parece un momento congelado de una pintura cinética. En el navegador, lo es.

6.2 La tarjeta como instantánea

Una tarjeta de una pieza animada es necesariamente incompleta. Captura un fotograma de un proceso temporal. Esta incompletitud es parte del formato: la tarjeta te invita a teclear el código y ver qué hace realmente. La imagen estática es una promesa. El código fuente es el cumplimiento. El código corto (`$bop`) es el puente—

Card Layouts

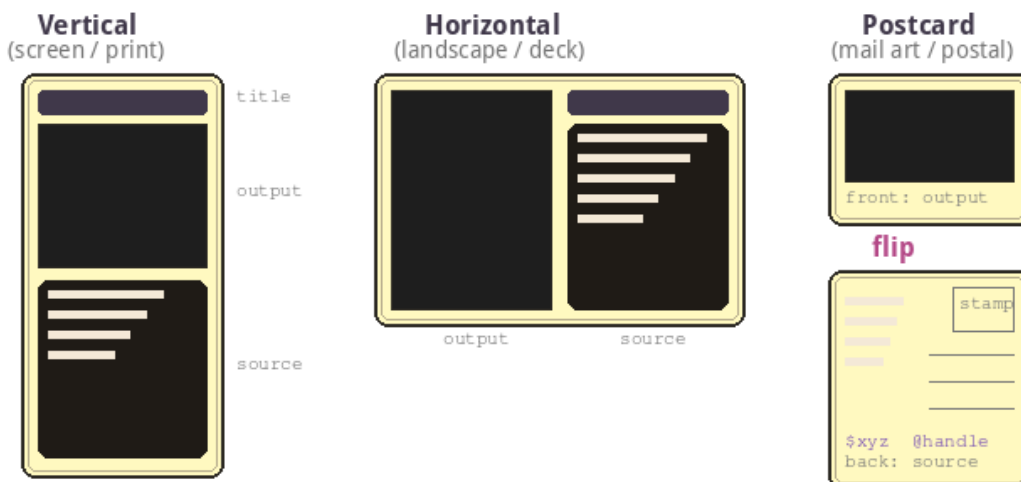


Figure 8: Tres estrategias de disposición. **Vertical:** título / imagen / fuente apilados de arriba a abajo, optimizado para pantallas de teléfono e impresión en retrato. **Horizontal:** imagen a la izquierda, título y fuente a la derecha, adecuado para tarjetas en paisaje y navegación de baraja lado a lado. **Postal:** salida renderizada en el frente, código fuente y metadatos en el reverso—una tarjeta enviable por correo donde el programa está oculto hasta que la volteas.

tecléalo en `kidlisp.com` y la tarjeta cobra vida.

7. EN QUÉ PODRÍAN CONVERTIRSE LAS TARJETAS

El formato de tarjeta es joven. El cuaderno actual es una prueba de concepto—28 programas renderizados offline. Pero la correspondencia entre programas cortos y tarjetas físicas sugiere varias direcciones.

7.1 Tarjetas coleccionables

Una tarjeta KidLisp es coleccionable de una manera que la mayoría del software no lo es. Cada tarjeta tiene un nombre, una identidad visual, un código corto (`$xyz`) y un autor. Las tarjetas podrían imprimirse, numerarse e intercambiarse. Las tarjetas raras podrían usar características oscuras del lenguaje o producir salidas inesperadamente complejas a partir de código mínimo. La “rareza” de una tarjeta es su densidad de información: cuánta complejidad visual emerge de cuán pocos caracteres.

7.2 Secuencias pedagógicas

Las siete categorías del cuaderno actual sugieren un orden de enseñanza: comenzar con cajas (coordenadas simples), pasar a líneas (trigonometría), círculos (radio y repetición), curvas matemáticas (plot y seno), gráficos de tortuga (movimiento relativo) y finalmente koans (expresión mínima). Cada tarjeta enseña un concepto. Un profesor podría entregar a los estudiantes una baraja física y pedirles que reproduzcan cada tarjeta, la modifiquen o creen una nueva tarjeta en la misma categoría.

7.3 Partituras impresas

En música, una partitura son instrucciones para producir un evento temporal. Una tarjeta KidLisp son instrucciones para producir un evento visual. Las tarjetas podrían funcionar como partituras gráficas en la tradición de Cornelius Cardew, John Cage y las partituras de eventos Fluxus. Un intérprete recibe una tarjeta, interpreta el código (tecleándolo en `kidlisp.com`, leyéndolo en voz alta, dibujándolo a mano) y produce un evento. La tarjeta es la partitura. El renderizado es una realización posible.

7.4 Arte postal

A 4×6 pulgadas, una tarjeta KidLisp es una postal. El frente muestra la imagen renderizada. El reverso muestra el código fuente, el handle del autor y el código corto para buscarlo en línea. Arte postal con contenido ejecutable—el destinatario puede teclear el código y ver la imagen regenerarse en su pantalla. La tarjeta física y el programa digital son la misma obra en dos medios.

7.5 Papelería generativa

Dado que el intérprete Python es determinista y autónomo, las tarjetas pueden renderizarse por lotes para producción de impresión sin acceso a la red. Un conjunto de tarjetas podría imprimirse como folleto, fanzine o set en caja. El pipeline `cards-convert.mjs` ya produce tarjetas PDF de 4×6 pulgadas desde el formato del artículo; extender esto para incluir la salida renderizada del programa junto con el código fuente es un próximo paso natural.

Social & Physical Affordances

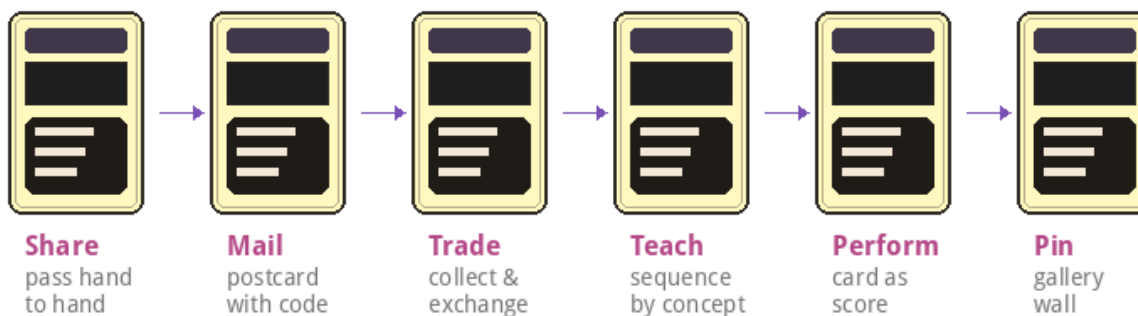


Figure 9: Affordances sociales y físicas del formato de tarjeta. Cada affordance se deriva de la materialidad de la tarjeta: puede **compartirse** de mano en mano, **enviarse** como postal, **intercambiarse** y coleccionarse, **enseñarse** en secuencias pedagógicas, **interpretarse** como partitura gráfica o **colgarse** en la pared de una galería.

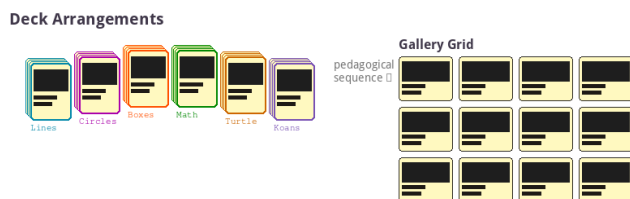


Figure 10: Arreglos de baraja. Izquierda: tarjetas desplegadas por categoría (líneas, círculos, cajas, matemáticas, tortuga, koans) con múltiples tarjetas apiladas por categoría. Derecha: una cuadrícula de galería donde las tarjetas están arregladas espacialmente para su navegación.

7.6 La restricción como principio generativo

La consecuencia más interesante del formato de tarjeta es cómo retroalimenta el lenguaje. Los programas que no caben en una tarjeta sugieren abstracciones faltantes—o sugieren que el programa hace demasiado. La restricción de la tarjeta fomenta la economía: encontrar el programa de tres líneas que produce la imagen más interesante. Esta es una restricción generativa en la tradición de Oulipo—restricciones formales arbitrarias que producen resultados creativos inesperados.

8. TRABAJO RELACIONADO

Código impreso. La tradición de la demoscene de “sizecoding” (programas de menos de 256 bytes) comparte la estética de programas mínimos que producen salida máxima. Las tarjetas de KidLisp están más cerca de la tradición del “poema de código”, donde el código fuente mismo se lee como texto junto con su salida.

Partituras gráficas. El *Treatise* de Cardew (1967)

y las *Notations* de Cage (1969) establecieron que la notación visual puede servir como instrucciones de interpretación sin prescribir una realización específica. Las tarjetas KidLisp difieren en que son completamente ejecutables—el renderizado es determinista, no abierto a interpretación. Pero el encuadre de tarjeta-como-partitura invita a la reinterpretación: ¿qué pasa si “tocas” la tarjeta de manera diferente cada vez?

Juegos de tarjetas coleccionables. Juegos como *Magic: The Gathering* (1993) demostraron que las tarjetas con metadatos estructurados (nombre, tipo, texto de reglas, arte) crean ricos espacios combinatorios. Las tarjetas KidLisp tienen metadatos naturales (título, categoría, número de funciones, número de líneas, complejidad de salida) que podrían soportar mecánicas de juego similares.

Cuadernos computacionales. Los cuadernos Jupyter ya combinan código y salida. El cuaderno de KidLisp Cards es un cuaderno Jupyter, pero con una restricción específica: cada celda es una tarjeta autocontenida en lugar de un paso en un cálculo más largo. El cuaderno es una galería, no una narrativa.

9. CONCLUSIÓN

Las tarjetas KidLisp surgen de una observación simple: cuando los programas son lo suficientemente cortos, caben en tarjetas. El formato de tarjeta—título, imagen, fuente—convierte los programas en artefactos físicos que pueden imprimirse, enviarse por correo, coleccionarse, enseñarse y ejecutarse. El pipeline de renderizado en Python permite la producción offline por lotes. El catálogo de siete categorías proporciona un punto de entrada curado al lenguaje.

El formato es un trabajo en progreso. La baraja actual

de 28 tarjetas es un punto de partida, no una colección terminada. La pregunta no es cuántas tarjetas hacer sino qué programas merecen ser tarjetas—qué composiciones de tres líneas producen imágenes que vale la pena sostener en la mano.

El cuaderno, el intérprete y el catálogo de tarjetas están disponibles en <https://github.com/whistlegraph/aesthetic-computer>. Los programas pueden crearse y compartirse en <https://kidlisp.com>.

ORCID: 0009-0007-4460-4913

References

BORRADOR

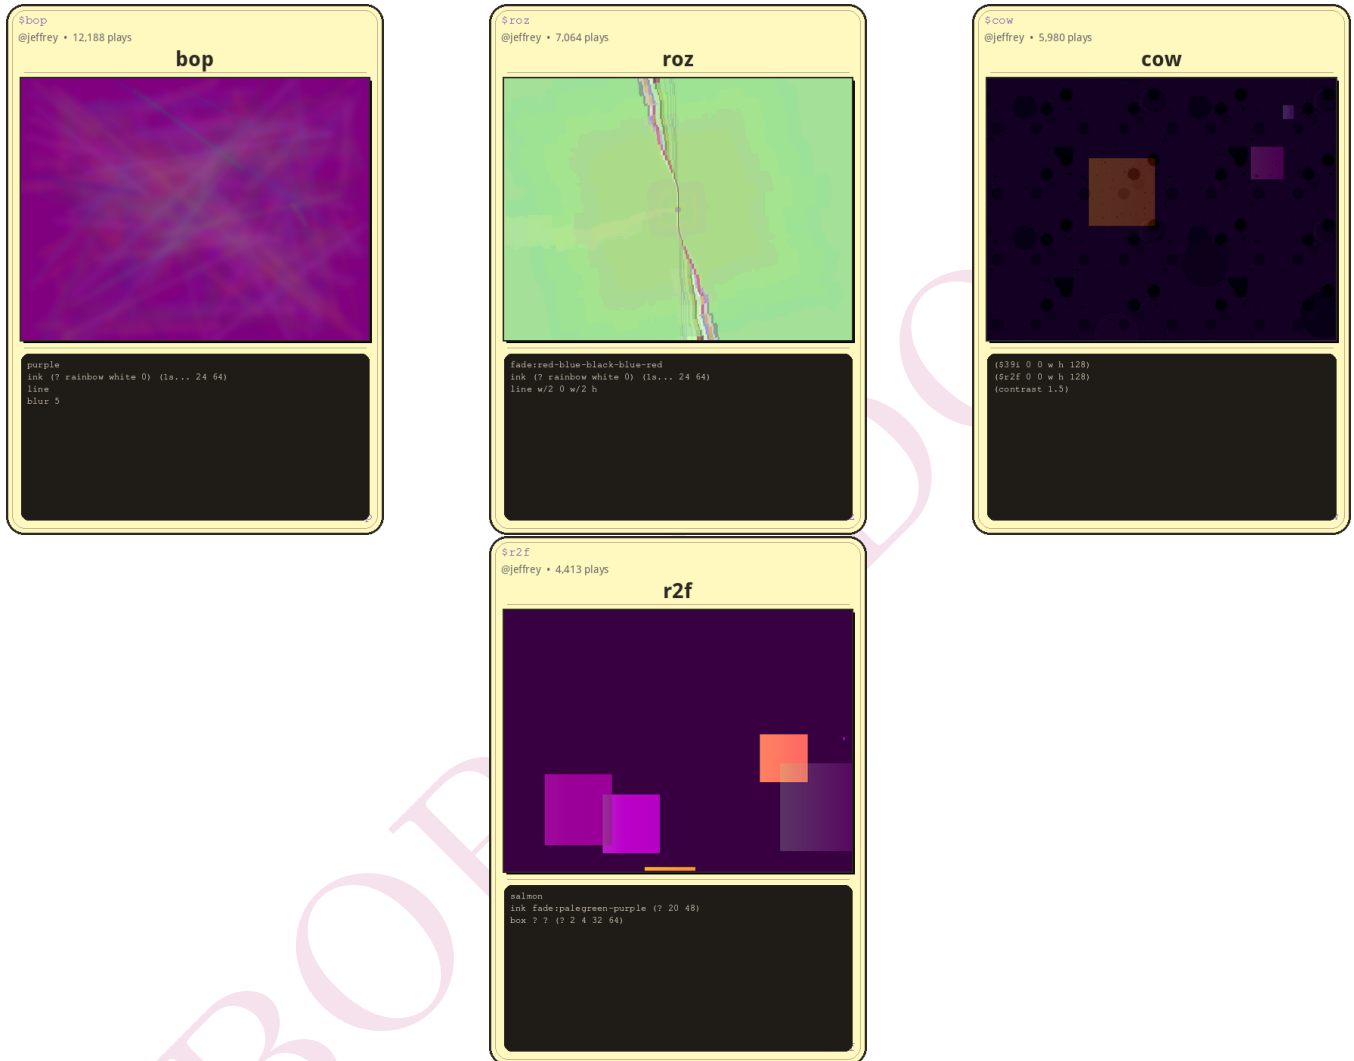


Figure 11: Cuatro tarjetas del corpus vivo de KidLisp, renderizadas por el servicio oven. De izquierda a derecha: `$bop` (12.188 reproducciones—la pieza más popular, 4 líneas), `$roz` (7.064 reproducciones, 3 líneas), `$cow` (5.980 reproducciones—una composición que incrusta dos otras piezas vía `$39i` y `$r2f`), `$r2f` (4.413 reproducciones, 3 líneas de colocación aleatoria de cajas). Todos por @jeffrey. Estos programas usan características ausentes del intérprete Python—animación, aleatoriedad (?), gradientes (`fade:`), capas incrustadas (`$code`)—pero su código fuente aún cabe en una tarjeta.