



KidLisp 卡片



一张卡片装得下的程序

@jeffrey

Aesthetic.Computer

ORCID: 0009-0007-4460-4913

<https://kidlisp.com> · <https://aesthetic.computer>

[工作草稿 — 请勿引用]

摘要。KidLisp 程序很短。一个典型的程序只有 2-4 行 S-表达式，即可产生一幅完整的视觉构图——一个星芒、一条螺旋、一幅拼布、一个分形。这种简短不是偶然的，而是刻意设计的：该语言省略了用户定义函数、递归和抽象机制，因此程序保持扁平且可读。我们观察到，这种扁平性在程序与物理卡片之间创造了一种自然的对应关系。一个 KidLisp 程序、其源代码和渲染输出可以共存于一张印刷卡片上。本文描述了 *KidLisp Cards* 格式——一组按视觉类别组织的程序卡牌——以及一个 Python 渲染管线（基于 PIL 的解释器），可在浏览器外生成卡片图像。我们讨论了卡片目前是什么（一本精心策划的视觉公案笔记本）、它们可能成为什么（集换卡、教学序列、印刷乐谱、邮寄艺术），以及卡片约束如何反馈到语言设计中。

1. 引言

大多数编程语言产生的程序太长，无法打印在一张索引卡上。这是抽象的结果：通用编程语言鼓励将程序分解为函数、类、模块和文件。程序分散在整个代码库中。没有单一的制品能够捕捉全貌。

KidLisp 不同。它的程序通常只有 1-6 行。一个完整的动画场景、一个几何图案、一个递归分形或一个莫尔干涉图案只需几个 S-表达式。这不是一种限制，而是一

种设计选择：KidLisp 省略了用户定义函数、递归（除了通过 `later`）、可变数据结构和导入。程序是绘图命令、循环和条件的扁平序列。

这种扁平性创造了一个机会。如果一个程序的源代码能放在一张卡片上，而该程序的视觉输出也能放在同一张卡片上，那么卡片就成为一个自包含的制品：一个你可以拿在手中、递给别人、钉在墙上或邮寄的程序。卡片既是文档又是可执行的。它是一份乐谱——产生视觉

事件的指令。

本文描述了 KidLisp Cards 格式 (§2)、离线渲染管线 (§3)、当前卡片目录 (§4)、布局变体及其社会和物理可供性 (§5)，以及该格式的推测性未来 (§7)。

2. 卡片格式

一张 KidLisp 卡片有三个元素：

1. 标题。一个简短的名称，唤起视觉输出的意象：“Starburst”、“Honeycomb”、“Spiral Walk”。
2. 渲染输出。一张像素艺术图像（默认分辨率 160×120，使用最近邻插值 3× 放大以保持锐利边缘）。
3. 源代码。完整的 KidLisp 程序，通常 1–4 行，以等宽字体显示在图像下方。

卡片是自包含的：任何阅读源代码的人都可以在任何 KidLisp 解释器中精确复现图像。没有外部依赖，没有导入，没有配置。程序就是卡片。

2.1 卡片尺寸

渲染图像占据 160×120 像素的画布（4:3 比例），与 KidLisp 的默认分辨率一致。在 3× 放大时，产生 480×360 像素的图像，适合屏幕显示。用于打印时，卡片尺寸为 4×6 英寸（标准索引卡/明信片），图像占据上部，源代码在下方。

2.2 什么构成好卡片

不是每个 KidLisp 程序都能成为好卡片。最好的卡片共享以下特征：

- 简短。1–4 行。如果源代码不能舒适地放在图像下方，程序对这种格式来说就太长了。
- 惊喜。输出应该比源代码所暗示的更复杂或更美丽。一个产生莫尔图案的三行程序值得仔细审视。
- 可读性。读者应该能够在不运行程序的情况下从源代码追踪到输出。代码和图像之间的联系应该是可辨识的，即使不是立即显而易见的。
- 独立性。没有 `$code` 嵌入，没有外部状态。卡片必须独立运行。

3. 离线渲染管线

KidLisp 卡片使用在浏览器外运行的 Python 解释器进行渲染。这使得批量渲染、印刷制作和基于笔记本的策展成为可能，而无需完整的 Aesthetic.Computer 运行时。

3.1 Python 解释器

解释器 (`notebooks/ac.py`, 452 行) 实现了 KidLisp 的一个子集，足以进行静态卡片渲染：

- 绘图：wipe、ink、line、box、circle、tri、plot、shape、flood
- 海龟：crawl、left、right、goto、face、up、down
- 控制：repeat、if、def、later、do
- 数学：完整的算术、三角函数、abs、sqrt、min、max
- 画布：resolution、fill、outline、stroke

解释器使用 PIL (Pillow) 进行渲染。每张卡片在

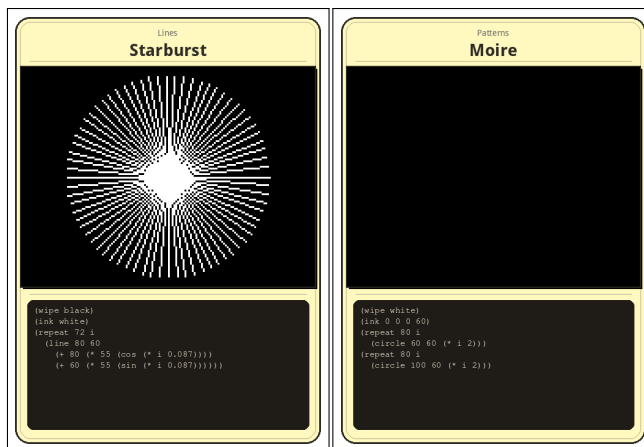


Figure 1: Python 解释器渲染的两张程序卡片：“Starburst”（72 条径向线，3 行代码）和“Moire”（重叠的同心圆，3 行）。这些是简单的示例——它们展示了卡片格式的结构，但并不代表语言的表达范围或格式雄心。

RGBA 画布上绘制，使用最近邻插值放大，并导出为 PNG。Python 实现有意比浏览器评估器（15,161 行）更简单——它省略了动画、音频、嵌入和定时语法，仅专注于静态视觉输出所需的子集。

3.2 Jupyter Notebook 工作流

主要的策展工具是一个 Jupyter 笔记本 (`notebooks/kidlisp-cards.ipynb`)。 `show_card()` 函数渲染程序并将其作为 HTML 卡片内联显示：

```
show_card("Starburst", """(wipe_black)
(ink_white)
(repeat_72_i
  (line_80_60
    (+_80(*_55(cos(*_i_0.087))))
    (+_60(*_55(sin(*_i_0.087))))))""")
```

每次调用都会生成一张深色背景的卡片，内联显示标题、渲染图像和源代码。笔记本既是开发环境又是画廊——滚动浏览笔记本就像翻阅一副卡牌。

3.3 两个解释器，一种语言

两个独立解释器（浏览器中的 JavaScript、笔记本中的 Python）的存在起到了交叉验证的作用。如果一个程序在两者中渲染结果相同，则其行为完全由语言语义而非实现细节决定。依赖浏览器特定功能（动画、音频、嵌入层）的程序在构造上被排除在卡片格式之外——它们在 Python 解释器中根本无法渲染。

4. 卡片目录

当前笔记本包含 28 张卡片，分为七个类别。每个类别通过最小示例探索语言的不同方面。这些程序是刻意选择的简单练习——绘图练习、数学插图、海龟漫步。它们建立了卡片格式的结构，但并不代表其表达潜力。有趣的卡片尚未制作。格式的价值将从那些用简短来表达值得表达之事的程序中涌现，而不是从几何演示中。

4.1 线条

线条卡片演示 repeat 和三角函数。一个星芒从中心辐射 72 条线。一个交叉阴影以低透明度叠加水平和垂直网格。

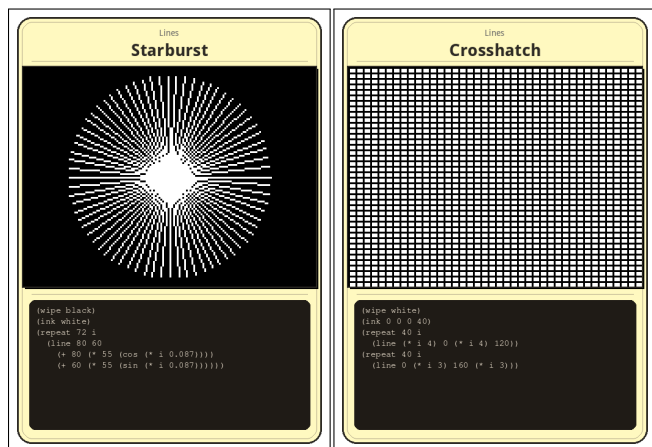


Figure 2: “Starburst” 和 “Crosshatch” — 线条卡片。

```
; Starburst - 72 radial lines
(wipe black)
(ink white)
(repeat 72 i
  (line 80 60
    (+ 80 (* 55 (cos (* i 0.087))))
    (+ 60 (* 55 (sin (* i 0.087))))))
```

4.2 圆形

圆形卡片使用 outline 模式和嵌套 repeat 循环。“Ripple” 绘制 30 个同心圆，颜色向蓝色渐变。

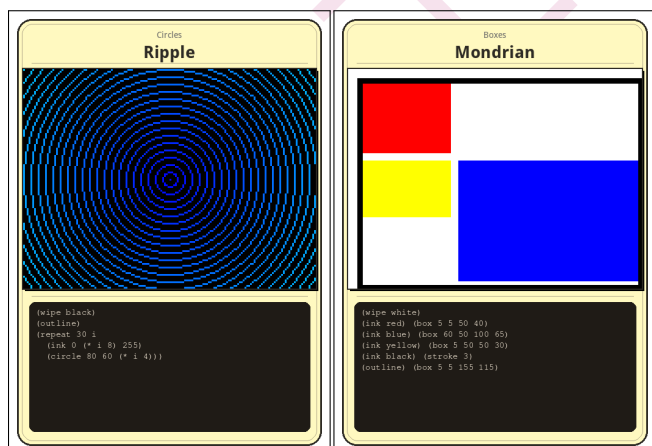


Figure 3: “Ripple” (圆形) 和 “Mondrian” (方块)。

4.3 方块与构图

“Mondrian” 用四个彩色矩形重现原色网格。“Nest” 绘制 10 个内嵌矩形，色调逐渐变化。

4.4 数学与曲线

这些卡片使用 plot 与数学函数。“Lissajous” 用 600 个点绘制利萨如图形。“Spiral” 绘制极坐标螺旋线。

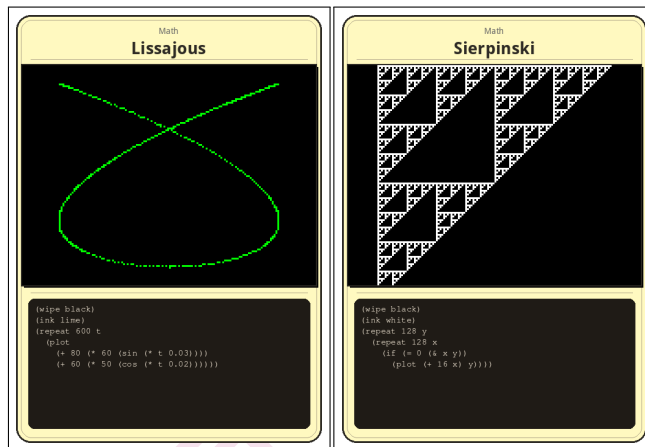


Figure 4: “Lissajous” (数学曲线) 和 “Sierpinski” (位与分形)。

4.5 颜色与渐变

“Sierpinski” 使用位与运算生成谢尔宾斯基三角形：(if (= 0 (& x y)) (plot (+ 16 x) y))。“Sunflower” 沿黄金角螺旋绘制 500 个点，颜色循环变化。

4.6 海龟图形

海龟卡片使用 crawl、left、right 和 face。一个五角星使用 (right 144)。一棵树使用 later 进行递归分支。一片雪花嵌套科赫曲线段。

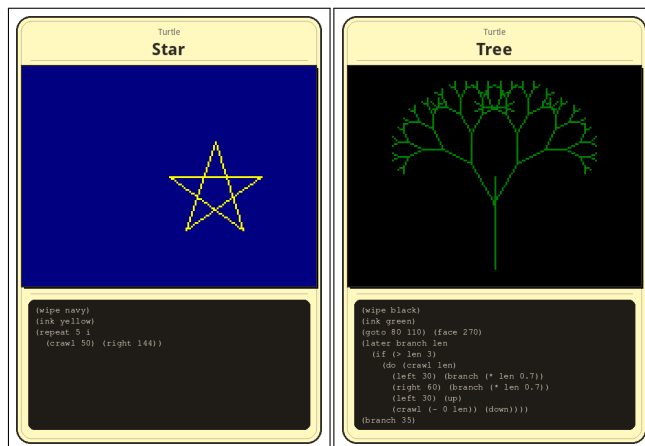


Figure 5: “Star” 和 “Tree” — 海龟图形卡片。

```
; Star - 5 sides, 144-degree turns
(wipe navy)
(ink yellow)
(repeat 5 i (crawl 50) (right 144))
```

4.7 极简公案

卡组中最短的卡片。“Horizon” 是五行：深色天空，金色大地。“Pip” 是黑色上的一个红点。这些卡片接近最小可行程序——产生可识别图像所需的最少代码量。

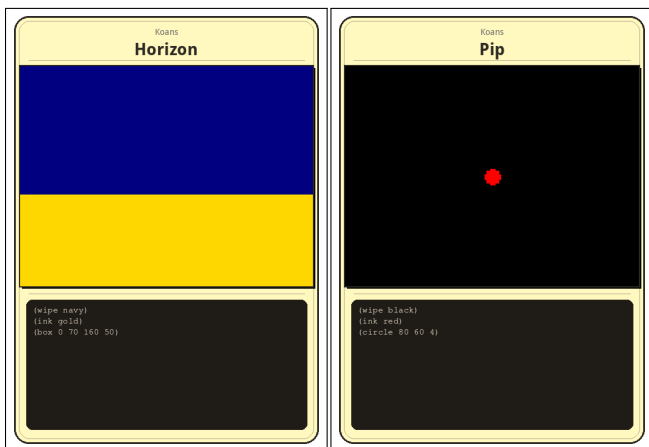


Figure 6: “Horizon” 和 “Pip” — 极简公案（各 2-3 行）。

```
; Pip - the minimum card
(wipe black)
(ink red)
(circle 80 60 4)
```

5. 布局

卡片格式没有固定布局。三个元素（标题、输出、源代码）的排列方式决定了卡片的可用性——你可以用它在物理上和社会上做什么。本节探讨布局变体及其后果。

5.1 纵向（屏幕/打印）

默认布局将标题、图像和源代码从上到下堆叠。这是笔记本布局——在手机或 Jupyter 笔记本中自然滚动。用于打印时，对应 4×6 英寸纵向卡片。读者的目光从名称向下移动到图像再到代码，追踪程序与其输出之间的关系。

5.2 横向（卡组/风景）

横向布局将渲染图像放在左边，源代码放在右边。这适用于在桌子上展开卡片、用于幻灯片演示以及并排比较。两张卡片并排放置形成双联画——观者可以同时比较程序和输出。

5.3 明信片（邮寄艺术）

明信片布局将正面与背面分开。正面仅显示渲染图像，满版出血，无文字。背面显示源代码、作者署名、短代码（\$xyz）和邮票区域。收件人先看到图像——一个视觉制品。翻转卡片揭示程序：产生它的指令。卡片既是艺术品又是可执行乐谱，取决于你阅读的是哪一面。

5.4 卡组编排

卡片不是单独的物件。它们组成卡组，卡组的编排创造意义。一个教学序列按概念排序卡片：先是方块（坐

标），然后线条（三角函数），圆形（半径和重复），数学曲线（plot 和正弦），海龟图形（相对运动），最后是公案（极简表达）。一个画廊网格在墙上空间排列卡片，邀请跨类别比较。一副洗牌卡组随机化顺序，在分形和地平线之间、在树和点之间产生意想不到的并置。

6. 现实中的卡片

笔记本卡片是练习。真正的 KidLisp 语料库——59 位作者创建的 16,000 多个程序——包含使用完整运行时的作品：动画、音频、嵌入层、渐变淡出、随机放置和定时语法。这些作品足够短，适合卡片格式，但远比笔记本示例更具表现力。它们的预览图像由 oven 服务（基于 Puppeteer 的屏幕捕获）渲染，并通过 CDN 提供。

6.1 真实作品增添了什么

笔记本卡片使用 KidLisp 的静态子集。kidlisp.com 上的真实作品使用完整运行时：

- 动画。程序每帧重新求值。frame 和 time 自动变化。单帧截图捕捉一个活跃作品的一个瞬间。
- 随机性。? 运算符每帧从列表中产生一个随机值。(ink (? red blue green)) 在颜色间闪烁。
- 渐变淡出。fade:red-blue-black 在画布上插值多停点渐变，由 frame 计数驱动。一个表达式替代了数页手动颜色数学。
- 嵌入。(\$cow) 从 MongoDB 获取作品 cow，在离屏缓冲区中求值，并合成结果。作品构建于作品之上。
- 定时。1s... (zoom 0.5) 每秒应用一次缩放。无需显式动画循环。

这些功能使程序保持简短，同时极大地扩展了其表达能力。\$bop——播放次数最多的作品，12,188 次观看——只有五行：紫色背景、彩虹闪烁的墨水、一条随机线和一个模糊。在卡片上，它看起来像动态绘画的一个冻结瞬间。在浏览器中，它确实是。

6.2 卡片作为快照

动画作品的卡片必然是不完整的。它捕捉了一个时间过程的一帧。这种不完整性是格式的一部分：卡片邀请你输入代码，看看它实际做了什么。静态图像是承诺。源代码是兑现。短代码（\$bop）是桥梁——在 kidlisp.com 中输入它，卡片就会活过来。

7. 卡片可能成为什么

卡片格式还很年轻。当前笔记本是概念验证——28 个离线渲染的程序。但短程序与物理卡片之间的对应关系暗示了几个方向。

7.1 集换卡

KidLisp 卡片具有大多数软件所不具备的可收藏性。每张卡片有名称、视觉身份、短代码（\$xyz）和作者。卡片可以印刷、编号和交换。稀有卡片可能使用晦涩的语言特性，或从最少的代码产生意想不到的复杂输出。卡片的“稀有度”就是其信息密度：从多少个字符中涌现出多少视觉复杂性。

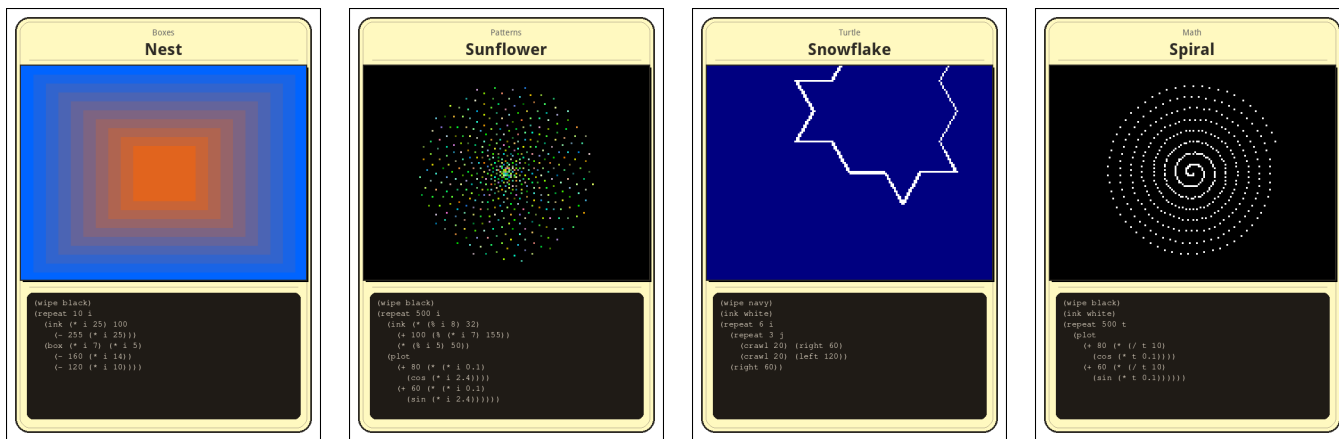


Figure 7: 四张完整卡片展示格式：标题、渲染输出和源代码。从左到右：“Nest”、“Sunflower”、“Snowflake”、“Spiral”。每张卡片都是自包含的——图像下方的源代码就是完整程序。这些是简单的绘图练习，而非格式潜力的表达。

Card Layouts

Vertical
(screen / print)



Horizontal
(landscape / deck)



Postcard
(mail art / postal)

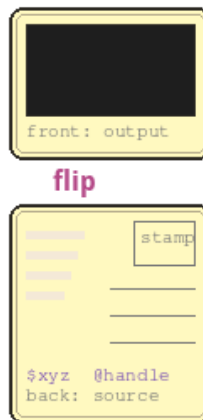


Figure 8: 三种布局策略。纵向：标题/图像/源代码从上到下堆叠，针对手机屏幕和纵向打印优化。横向：图像在左，标题和源代码在右，适合横向卡片和并排浏览。明信片：正面是渲染输出，背面是源代码和元数据——一张可邮寄的卡片，翻转后才能看到程序。

7.2 教学序列

当前笔记本中的七个类别暗示了一种教学顺序：从方块开始（简单坐标），进而到线条（三角函数）、圆形（半径和重复）、数学曲线（plot 和正弦）、海龟图形（相对运动），最后是公案（极简表达）。每张卡片教授一个概念。教师可以给出一副实体卡牌，要求他们复现每张卡片、修改它或在一类别中创建新卡片。

7.3 印刷乐谱

在音乐中，乐谱是产生时间事件的指令。KidLisp 卡片是产生视觉事件的指令。卡片可以作为图形乐谱发挥作用，延续 Cornelius Cardew、John Cage 和 Fluxus 事件乐谱的传统。演奏者收到一张卡片，解读代码（在 kidlisp.com 上输入、大声朗读、手绘），然后产生一个事件。卡片就是乐谱。渲染是一种可能的实现。

7.4 邮寄艺术

4×6 英寸的 KidLisp 卡片就是一张明信片。正面展示渲染图像。背面展示源代码、作者署名和用于在线查找的短代码。带有可执行内容的邮寄艺术——收件人可以输入代码，在自己的屏幕上看到图像重新生成。物理卡片和数字程序是同一作品的两种媒介。

7.5 生成式文具

由于 Python 解释器是确定性的且独立运行的，卡片可以在没有网络访问的情况下批量渲染用于印刷制作。一套卡片可以印刷成小册子、独立出版物或盒装套件。cards-convert.mjs 管线已经能从论文格式生成 4×6 英寸的 PDF 卡片；将其扩展为同时包含渲染的程序输出和源代码是自然的下一步。

Social & Physical Affordances

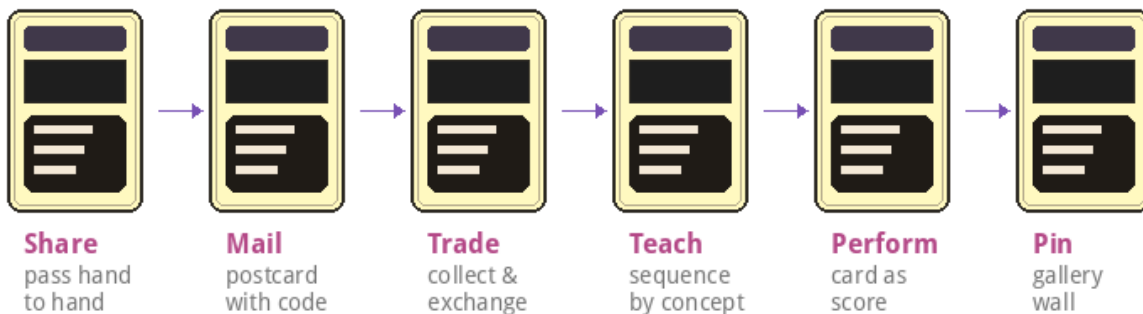


Figure 9: 卡片格式的社会和物理可供性。每种可供性源于卡片的物质性：它可以手递手分享，作为明信片邮寄，交换和收藏，在教学序列中用于教学，作为图形乐谱演奏，或钉在画廊墙上。

Deck Arrangements

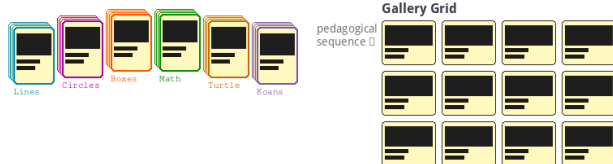


Figure 10: 卡组编排。左：按类别展开的卡片（线条、圆形、方块、数学、海龟、公案），每个类别有多张卡片堆叠。右：一个画廊网格，卡片按空间排列供浏览。

7.6 约束作为生成原则

卡片格式最有趣的后果是它如何反馈到语言中。放不进卡片的程序暗示着缺失的抽象——或者暗示程序做得太多。卡片约束鼓励经济性：找到产生最有趣图像的三行程序。这是 Oulipo 传统中的生成性约束——任意的形式限制产生意想不到的创造性结果。

8. 相关工作

印刷代码。演示场景中的“sizecoding”传统（256 字节以下的程序）与最小程序产生最大输出的美学一脉相承。KidLisp 卡片更接近“代码诗”传统，其中源代码本身作为文本与其输出一起被阅读。

图形乐谱。Cardew 的 *Treatise* (1967) 和 Cage 的 *Notations* (1969) 确立了视觉符号可以作为演奏指令而不规定特定实现。KidLisp 卡片的不同之处在于它们是完全可以执行的——渲染是确定性的，不开放解读。但卡片即乐谱的框架邀请重新诠释：如果你每次以不同方式“演奏”卡片会怎样？

集换卡游戏。 *Magic: The Gathering* (1993) 等游戏证明，具有结构化元数据（名称、类型、规则文本、插图）的卡片创造了丰富的组合空间。KidLisp 卡片具有自然的元数据（标题、类别、函数数量、行数、输出复杂度），

可以支持类似的游戏机制。

计算笔记本。Jupyter 笔记本已经将代码和输出结合在一起。KidLisp Cards 笔记本是一个 Jupyter 笔记本，但有一个特定的约束：每个单元格是一张自包含的卡片，而不是更长计算中的一个步骤。笔记本是画廊，不是叙事。

9. 结论

KidLisp 卡片源于一个简单的观察：当程序足够短时，它们就能放在卡片上。卡片格式——标题、图像、源代码——将程序变成可以打印、邮寄、收藏、用于教学和演奏的物理制品。Python 渲染管线实现了离线批量制作。七个类别的目录提供了进入语言的策展入口。

该格式是一项进行中的工作。当前 28 张卡片的卡组是起点，不是完成的收藏。问题不在于制作多少张卡片，而在于哪些程序值得成为卡片——哪些三行构图产生的图像值得握在手中。

笔记本、解释器和卡片目录可在 <https://github.com/whistlegraph/aesthetic-computer> 获取。程序可在 <https://kidlisp.com> 上创建和分享。

ORCID: 0009-0007-4460-4913

References

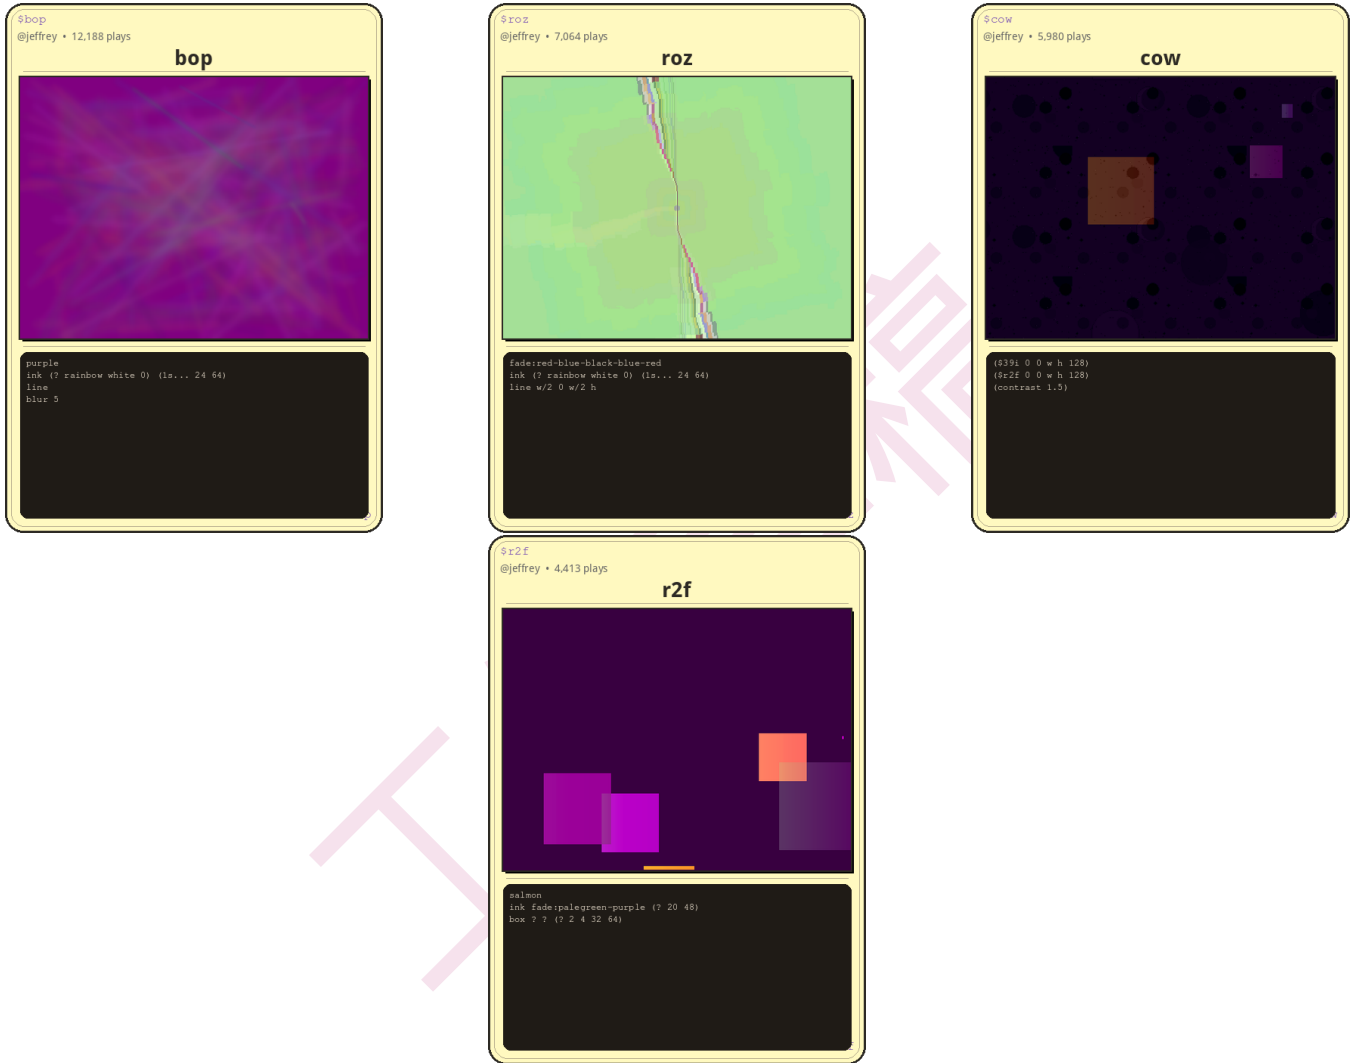


Figure 11: 来自 KidLisp 活跃语料库的四张卡片，由 oven 服务渲染。从左到右：\$bop (12,188 次播放——最受欢迎的作品，4 行)，\$roz (7,064 次播放，3 行)，\$cow (5,980 次播放——通过 \$39i 和 \$r2f 嵌入其他两个作品的组合)，\$r2f (4,413 次播放，3 行随机方块放置)。全部出自 @jeffrey。这些程序使用了 Python 解释器中不存在的功能——动画、随机性 (?)、渐变淡出 (fade:)、嵌入层 (\$code)——但它们的源代码仍然放得下一张卡片。